

FRESH XL

FRISCHWASSERMODUL KASKADE

SONNENKRAFT

EINFACH

geringe Montagezeiten durch vormontierten Kaskadenturm

EFFIZIENT

Warmwasserversorgung auch während Wartungsarbeiten an einem Modul durch „Master/Slave“-Regelung

EXTRA


bis zu 4 Stk. parallel verschaltete Frischwassermodule
(Zapfleistung bis zu 160 l/min)



FRISCHWASSERMODUL KASKADE FRESH WALL / FRESH TOWER

SONNENKRAFT

Auslegungdiagramm FWS40 HYDRO

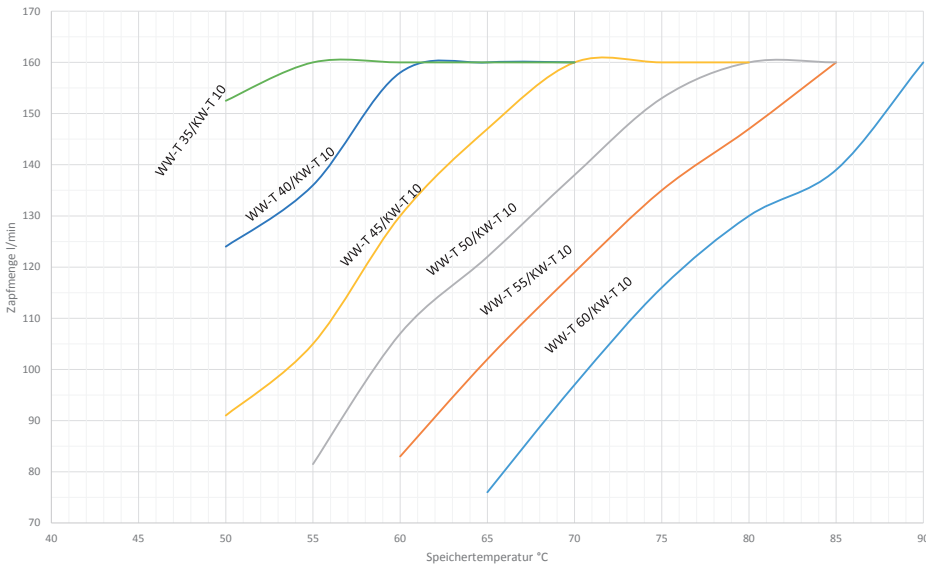


VORTEILE KASKADE

- 4-fach Kaskade bis zu 160l/min
- Laufzeitbilanzierung
- Thermische Desinfektion
- Kaskadenventile
- Wärmemengenzählung
- Hohe Ausfallssicherheit
- HE-Zirkulationspumpe
- Zirkulationsregelung
- Rücklaufumschaltung
- Wartungsfreundlich
- Regelung Master / Slave
- Visualisierung über Internet
- Benachrichtigung per E-Mail im Fehlerfall

FRESH WALL

für Wandmontage inkl. Ventile, Regler, Kommunikationsmodul, Verrohrungsset optional

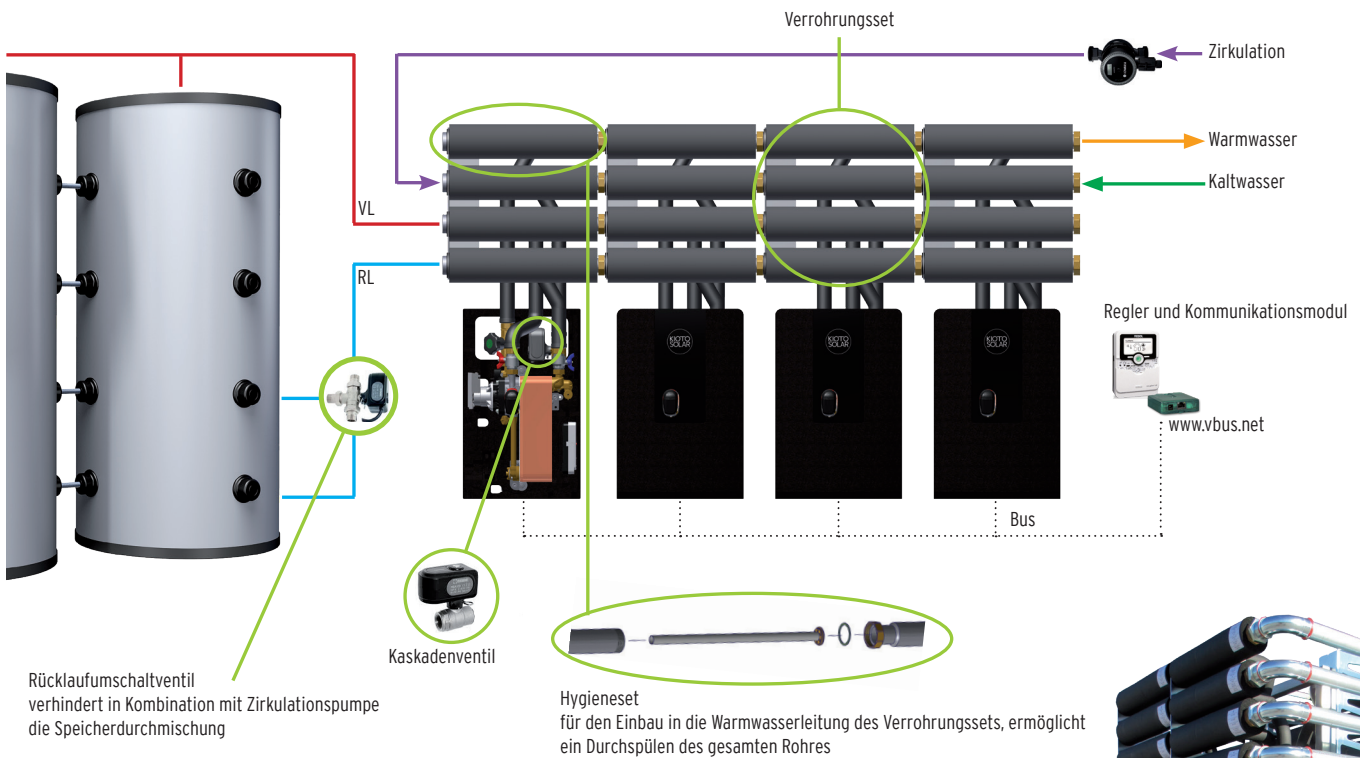

AUSLEGUNGSTABELLE

	MFH (Wohnungen)	Hotel (Betten)	Sportstätten (Duschen)
2er Kaskade 80l/min	20	20	6
3er Kaskade 120l/min	25 - 40	30 - 50	10 - 15
4er Kaskade 160l/min	50 - 70	60 - 120	20
	Zapfstellen MFH: 1 x Dusche 1 x Waschbecken 1 x Küche	Zapfstellen Hotel: 1 x Dusche 1 x Waschbecken	Duschen: 100 % Gleichzeitigkeit

FRESH TOWER

steckerfertig vormontiert

auf Unterkonstruktion inkl. Verrohrung,
Hygieneset, elektrischer Verkabelung,
Ventilen, Regler, Kommunikationsmodul

