

FRESH XL

MODULI DI ACS IN CASCATA

SONNENKRAFT

EASY

Bassi tempi di installazione grazie alla torre a cascata pre-assemblata

EFFICIENTE


Fornitura di acqua calda anche durante i lavori di manutenzione di un modulo con il controllo „master / slave“

EXTRA

Fino a 4 moduli connessi in parallelo
(Capacità di erogazione fino a 160 l/min)



Schema di progettazione cascata 160 l

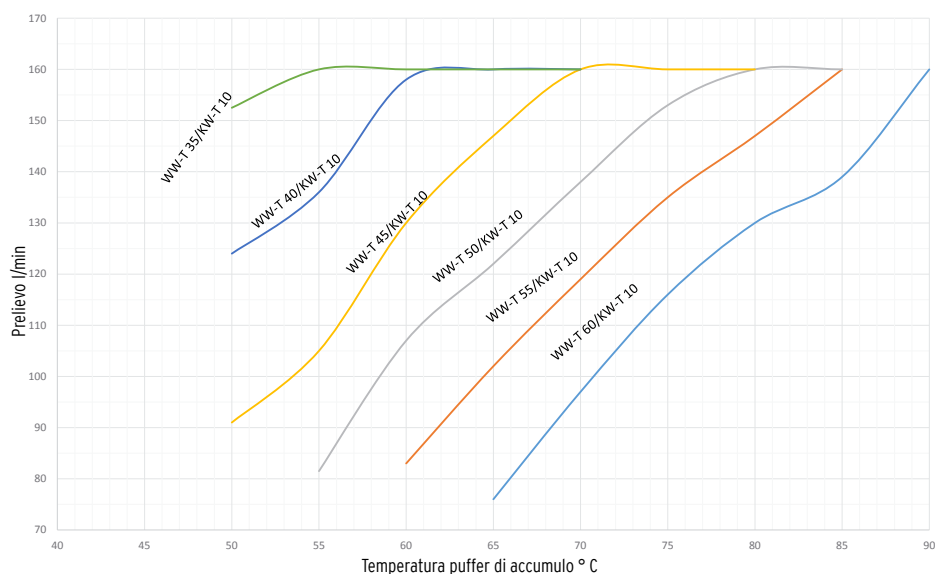

VANTAGGI CASCATA

- Cascata a 4 volte fino a 160 l / min
- Contabilità Runtime
- Disinfezione termica
- valvole cascata
- Contabilizzazione del calore
- Alta sicurezza fallimento
- Pompa di circolazione HE
- controllo circolazione
- Valvola di non ritorno
- di facile manutenzione
- Controllo master / slave
- Visualizzazione via internet
- Notifica via e-mail in caso di errore

ESEMPIO DI SCHEMA DI CASCATA FRESHWALL

per montaggio a parete con valvole, controller, modulo di comunicazione, set di tubazioni opzionale

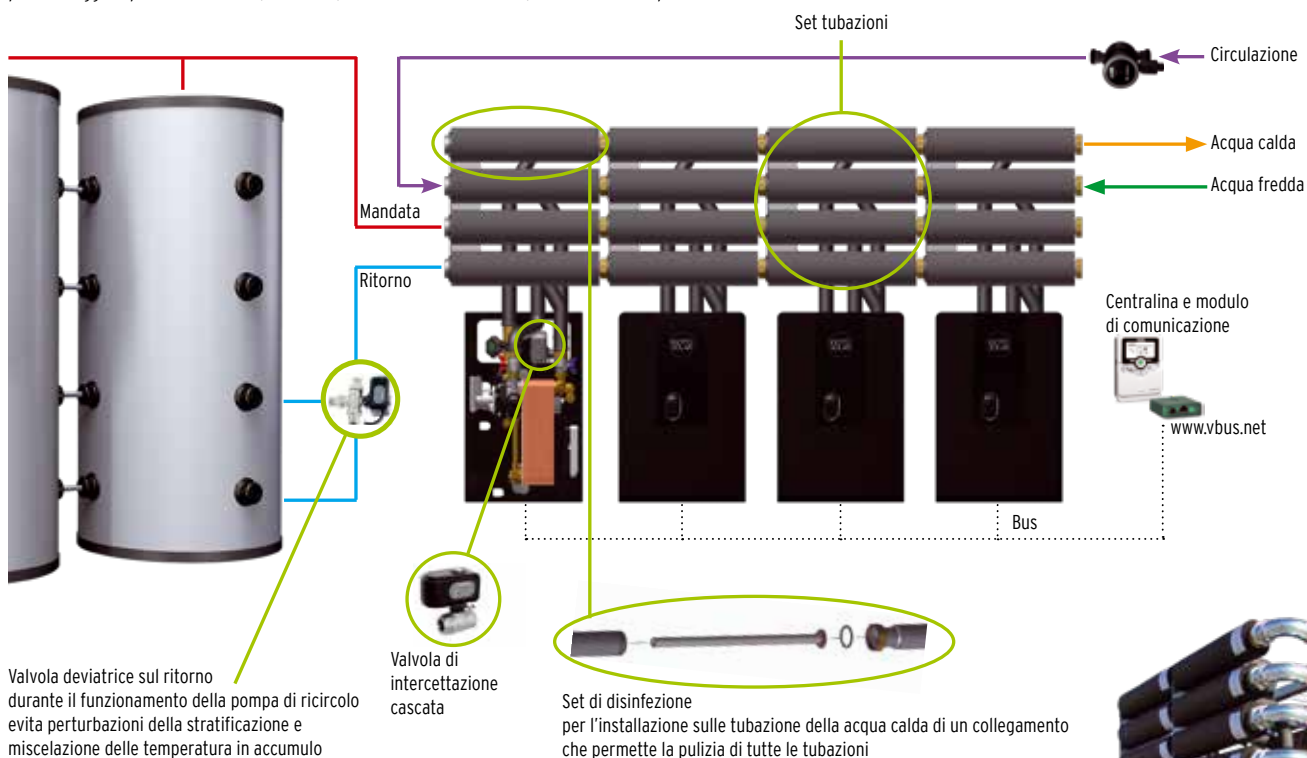


TABELLA DI RIFERIMENTO (SENZA RICIRCOLO)

	abitazioni plurifamiliari [unità abitative]	hotel [letti]	centri sportivi [docce]
2 moduli in cascata 80l/min	20	20	6
3 moduli in cascata 120l/min	25 - 40	30 - 50	10 -15
4 moduli in cascata 160l/min	50 - 70	60 - 120	20
	1 x Doccia 1 x Lavabo 1 x Lavello Cucina	1 x Doccia 1 x Lavabo	Docce 100 % simultaneità

FRESH TOWER

Sistema premontato su struttura

su sottostruttura compreso tubo, set di igiene, cablaggio elettrico, valvole, controller, modulo di comunicazione

